



产品规格书

LCD 控制器

HD-M21B

目录

- 第一章 产品概述.....3
 - 一、概述.....3
 - 二、产品特点.....3
- 第二章 产品规格.....4
 - 一、基本参数.....4
 - 1. 硬件参数.....4
 - 2. 软件参数.....4
 - 二、产品尺寸规格.....5
 - 三、产品接口示意图.....6
 - 四、接口参数说明.....6
 - 1. 电源输入接口.....6
 - 2. HDMI 输出接口.....6
 - 3. 网口.....7
 - 4. 音频接口及复位控.....7
 - 5. TF 卡卡槽.....7
 - 6. SIM 卡卡槽（非标配）.....7
 - 7. OTG 接口.....8
 - 8. USB 接口.....8
 - 9. 4G 天线接口（非标配）.....8
 - 10. Wi-Fi 天线接口.....9
 - 11. 红外接收头.....9
- 第三章 通信方式.....9
 - 一、Wi-Fi 更新节目.....9
 - 二、U 盘更新节目.....10
 - 三、TF 卡更新节目.....10
 - 四、网线更新节目.....11
 - 五、互联网更新节目.....11
- 第四章 附：产品外观.....12

第一章 产品概述

一、概述

HD-M21B 是一款精心打造的一体机主板，采用瑞芯微 RK3288 四核芯片方案，搭载 Android 7.1.2 系统，主频高达 1.8GHz，具有超强性能。采用 Mali-T764 GPU，支持 AFBC(帧缓冲压缩)、4K/H.265 硬解码、1080P 视频解码，HDMI 接口支持 4K@30Hz 输出，4K 级视频播放。支持 U 盘、TF 卡、Wi-Fi、网口等，让产品变得更加通用，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 高性能：采用四核ARM Cortex-A17 架构，主频可高达1.8GHz，对比市面常见的单核、双核、四核方案。在性能上有质的飞跃，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性：在硬件和软件上，增加独有的技术来保证产品的稳定性，可以使最终产品达到7*24 小时无人值守。
- 高集成度：控制板集成了以太网、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、HDMI 等功能，大大简化了整机安装。
- 高清晰度：支持HDMI接口，可直接连接LCD显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 硬件参数

硬件规格	
CPU	RK3288, 四核, 主频最高达 1.8GHz, Android 7.1.2
GPU	Mali-T764 GPU MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0,OpenVG1.1,OpenCL
内存	DDR3, 默认 2GB
内置存储容量	eMMC 8GB 支持 16/32/64GB TF Card 扩展(可用于扩展SSD)
网络	支持RJ45 R/A 百兆以太网, 支持Ethernet。 支持2.4G/5G Wi-Fi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转
显示接口	1路HDMI接口, 支持4K@30Hz视频输出;
音频	支持标准左右声道线路输出
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB-2.0, 1路USB/OTG自由切换
LED	1*电源状态LED(绿色),1*系统LED(绿色,默认闪烁)
按键	1*复位键
电源适配器	输入: 100-240V/50-60Hz交流电 , 输出: 12V 1.5A直流电 (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV)


2. 软件参数

软件规格	
操作系统	Android 7.1.2
音频	MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式
视频	支持H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 等视频格式的1080P 多视频解码
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用 软件	APK安装器, 电子邮件, 计算器, 浏览器, 录音机, 日历, 设置, 时钟, 视频播放器, 搜索, 通讯录, 图库, 下载, 相机, 音乐, 资源管理等
语言	支持多国语言

输入法	标准Android 键盘，可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统，开放root 权限，可进行产品定制开发
	实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级；支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点
系统看门狗	支持软件看门狗

二、产品尺寸规格

侧面接口尺寸（装盒）

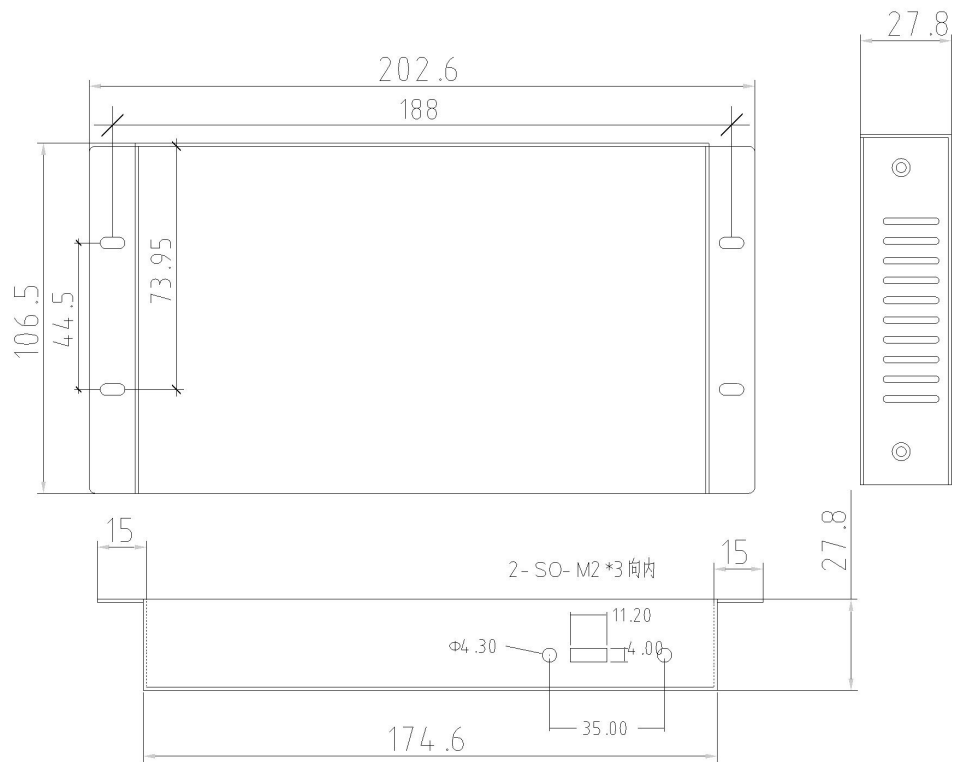

三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源输入接口

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 接口给播放盒供电。



2. HDMI 输出接口

连接到 LCD 屏，用于节目的显示。



3. 网口

接入互联网/局域网，实现互联网远程集群管理和局域网集群管理（局域网需通过第三方软件配合实现）。



4. 音频接口及复位控

1. 标准 3.5mm 双声道音频接口，可直接连接小功率喇叭或功放机。
2. 复位孔藏于音频口里面，用较长复位针头长按可回复出厂设置。



5. TF 卡卡槽

插入 TF 卡，更新节目内容。



6. SIM 卡卡槽（非标配）

安装 4G 手机卡接口，接入互联网后实现远程集群管理（非标配接口，根据用户需求出厂前安装好 4G 模块，用户可自行准备 4G 上网卡接入互联网，实现远程集群控制）。



7. OTG 接口

用于升级固件等功能，盒子组装前可通过跳线自定义为 USB 接口。




8. USB 接口

插入 U 盘更新显示屏的节目，其中一个 USB 接口可以通过跳线切换到 OTG 或 USB 接口（OTG 和 USB 需出厂前设置）。




9. 4G 天线接口（非标配）

连接 4G 天线，增强 4G 的信号接收（非标配接口，默认封闭）。

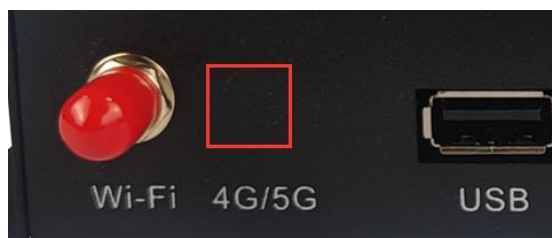

10. Wi-Fi 天线接口

连接 Wi-Fi 天线，增强 Wi-Fi 的信号。

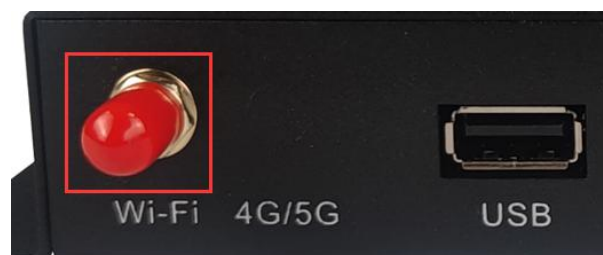

11. 红外接收头

接收遥控器信号，调试和节目播放切换等功能。



第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目



二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量



三、TF 卡更新节目




TF更新节目

支持插播和扩展容量



四、网线更新节目

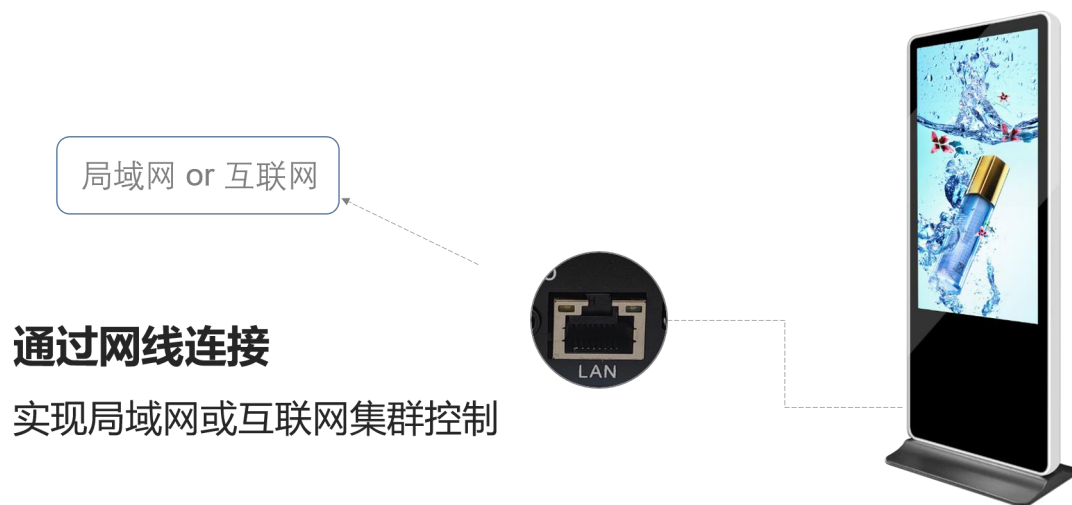

五、互联网更新节目



第四章 附：产品外观



特别说明：

1. 4G 模块为选配配件，出厂前安装在播放盒中；
2. 非标配功能，规格书图片可能与实物存在细微差异；