

# 速维商用显示拼接屏产品规格书

**产品型号：SW-JP4935PL**

**DID 49 寸 3.5mm 全高清超窄边液晶拼接单元**

**温州速维网络科技有限公司**

地 址：温州市瓯海区东方南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层  
固定电话：0577-86086891  
邮 编：325000  
移动电话：13736906891

## 1、产品说明

窄边液晶拼接单元采用原装工业级 DID 液晶屏,采用先进的密集型 LED 光源背光系统,背光色彩还原度好,图像逼真,点状超密集分布,背光亮度均匀。采用高裕量的电子元器件,独有智能色彩校正技术,令色彩更加亮丽自然采用先进的 UV2A 液晶晶体排布技术:亮场明亮、节能、超高光能效、暗场无漏光。超高对比度,6ms 响应速度,图像更加流畅。具有节能、环保、无辐射、寿命长、长期使用亮度均匀,背光采用无玻璃材料,安全运输,面板外壳装材料坚固,不易破损。液晶显示单元采用目前先进的背光技术,极大提升了拼接单元显示效果,具有突出的技术特点。

## 2、产品图以及参数





地 址: 温州市瓯海区东方南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层  
固定电话: 0577-86086891  
邮 编: 325000  
移动电话: 13736906891


|                               | 型号 (Model)                               | 参数 (Parameter)                |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>参数<br/>(Display)</b>       | LCD 尺寸 (Size)                            | 49"                           |
|                               | 背光类型 (Backlight Type)                    | D-LED                         |
|                               | 显示比例 (Display Scale)                     | 16:9                          |
|                               | 分辨率 (Resolution)                         | 1920*1080(pixels)             |
|                               | 屏亮度 (Brightness)                         | 500cd/m <sup>2</sup>          |
|                               | 屏对比度 (Contrast Ratio)                    | 3500:1                        |
|                               | 响应时间 (Response Time)                     | 8ms                           |
|                               | 视角 (Viewing Angle)                       | 178° (H)/178° (V)             |
|                               | 寿命 (Life Time)                           | 50000 hrs (min.)              |
|                               | 帧频 (Refreshing Frequency)                | 60Hz                          |
|                               | 可视面积 (View Area)                         | 1078.34×608.36MM              |
|                               | 色彩度 (Display Colors)                     | 16.7M                         |
| <b>电源<br/>(Power)</b>         | 电压 (Power requirements)                  | 100V~240V/AC, 50-60Hz         |
|                               | 最大功率 (Power consumption)                 | 150W                          |
|                               | 待机功率 (Power consumption in standby mode) | 0.3W                          |
| <b>环境<br/>(Interface)</b>     | 工作温度 (Working Temperature)               | 0℃-40℃                        |
|                               | 储藏温度 (Storage Temperature)               | -10℃-60℃                      |
|                               | 储藏湿度 (Storage Humidity)                  | 10%-90% RH Non-Condensing     |
|                               | 工作湿度 (Working Humidity)                  | 20%-80% RH Non-Condensing     |
|                               | 最长使用时间 (The longest servicetime)         | 24 小时 (24 Hours)*7 天 (7 days) |
| <b>输入输出端口<br/>(Interface)</b> | HDMI 输入接口 (HDMI IN)                      | ×1                            |
|                               | DVI 输入接口 (DVI IN)                        | ×1                            |
|                               | DVI 输出接口 (DVI OUT)                       | ×1                            |
|                               | DP 输入接口 (DP IN)                          | ×1                            |
|                               | VGA 输入接口 (VGA IN)                        | ×1                            |
|                               | USB 接口 (USB)                             | ×1                            |
|                               | RS232 输入接口 (RS232-IN)                    | ×1                            |
|                               | RS232 输出接口 (RS232-OUT)                   | ×2                            |
| <b>结构<br/>(Structure)</b>     | 净重 (Net Weight)                          | 约 22.9kg                      |
|                               | 包装尺寸 (Packge Size) (双屏纸箱包装)              | 1160×330×710mm                |
|                               | 外壳材料 (Housing Material)                  | 钣金 (Sheet Metal)              |
|                               | 外壳颜色 (Housing Color)                     | 黑色 (Black)                    |
|                               | 面框拼缝 (Plane Frame Joint)                 | 3.5mm                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>主要功能<br/>(major function)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>★专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用，独有原装 DID 液晶拼接显示屏</li> <li>★自动调节背光亮度技术：液晶屏幕可根据环境明暗状况，自动调节背光亮度，呈现最佳画面显示效果；同时，符合人体工学原理，保护眼睛在不同环境下也能舒适观看。</li> <li>★智能屏幕保护：图像显示 30 分钟（时间在菜单中可选）后，会自动左右移动分别停 2 秒，再恢复到初始状态显示，防止显示器因长时间静态图像而烧伤液晶屏留有残影。</li> <li>★兼容高清和标清多格式信号输入（HDMI、DVI、VGA、BNC*1）及 1 路 BNC 输出。</li> <li>★支持分辨率以下兼容，且自动调整至最佳状态。</li> <li>★采用 AC100V-240V 交流电直接供电，使产品应用地域更广。</li> <li>★自动识别 PAL/NTSC 视频制式。</li> <li>★支持本机红外遥控和 RS232 控制操作。</li> <li>★具有 3D 梳状滤波器，动态降噪技术，并具有边框补偿功能，高度还原真实画面，既可横向放置，也可纵向放置，更有“自动恒温”调节功能，可自动检测内部温度的高低，从而启动风扇降低内部温度，超长寿命（6 万小时），运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低，独特的模块化设计，可拼作拼接墙使用，也可单独使用。</li> </ul> |
| <b>产品描述<br/>(Product Description)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★超窄边框<br/>采用超窄边框设计的全高清液晶屏，B-B 的物理拼缝≤3.5mm，采用最大程度消除拼缝的视觉干扰，</li> <li>★超静音的散热设计 稳定可靠 使用寿命长<br/>采用行业领先的低热流密度和低功率密度设计，在无风扇的情况下可以最大程度降低整机温度，提高整机使用寿命，整机几乎无噪音运行。</li> <li>★RS232 串口控制功能<br/>采用 RS232 环通远程集中控制，提高整机控制的可靠性； 针对串口协议，用户可以进行按需二次开发</li> <li>★色彩优化展现自然色调<br/>采用超高对比度、高亮度的设计，保证画面层次感同时也呈现出清晰明亮的画面，即使远距离观看也可以感受到鲜明亮丽的色彩。</li> <li>★支持 7×24 小时工作<br/>整机支持 7×24 小时不间断工作，使用寿命达 50000 小时。</li> <li>★整机一体化设计、金属材质、散热好</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

### 3、产品规格

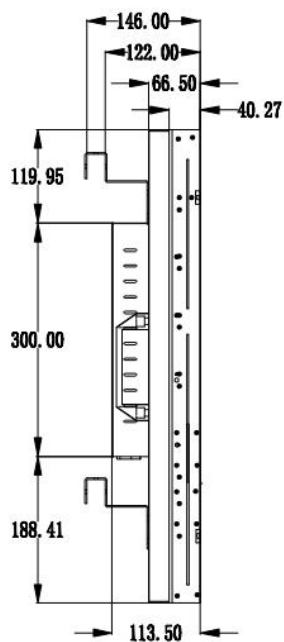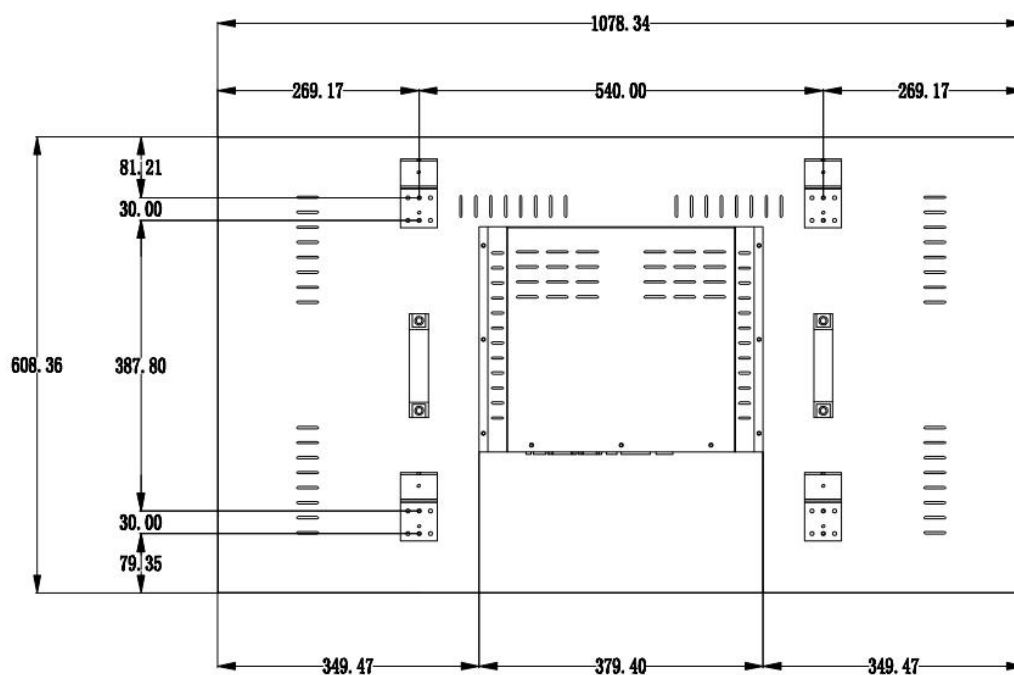

20x40挂钩

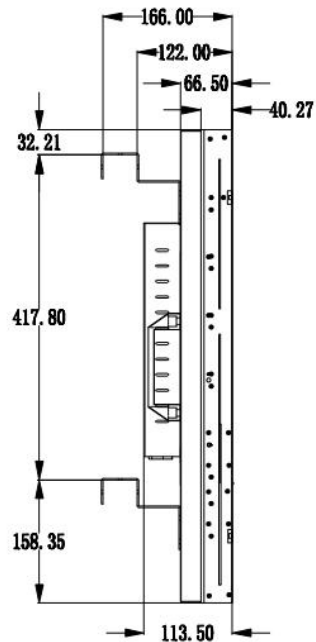

40x40挂钩

地 址：温州市瓯海区东方南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层  
 固定电话：0577-86086891  
 邮 编：325000  
 移动电话：13736906891